




| | |
|--|---|
| Fonksiyon prensibi | CETATEST 815 Twin senkron çift kanal kullanım için tasarlanmış ve test parçaları aynı ayar ile paralel olarak test edilebilir tüm uygulamalar için uygundur. Kaçak sınırı, kanala bağımsız olarak ayarlanabilir. Burada test parçanın içindeki basınçlar, sıkı bir referans hacimi ile karşılaştırılır. |
| İşletme şekli | Senkron çift kanal modu, kanaları ayrı ayrı aktif hale getirebilirsiniz |
| Sinyal işlemi | Hızlı 24 Bit -A/D-Konverter Ölçü değer sinyallerin işlemi hakiki süreçte olur |
| Valf tipi | Konik valf |
| Akış kontrolü | Hakiki süre mikrokontrolör sistem, 16-Bit μ C / 40 MHz |
| Sensörler | Kanal başına bir farklı basınç sensörü ve bağıl basınç sensörü |
| Ölçü alanı | ± 500 Pa / ± 5.000 Pa (açılımı: 1 Pa) İstek üzerine diğer alanlar |
| Sonuç birimi | Pa, hPa, psi, Pa/s, hPa/s, mbar*/s, ml/min, ml/h, l/min, l/h |
| Test basınç alanı | -1 bar, 200 mbar, 1 bar, 6 bar, 10 bar negatif ve pozitif yüksek basınç alanı kombine edilebilir (örneğin -1 bar / +1 bar), diğer basınç alanları istek üzerine |
| Test cinsi | Basınç kaybı, ön dolum, doz dolum |
| Sistem kontrolü | Still-Alive-Check ile farklı basınç sensör izlemi, besleme basınç izlemi, test bir kanalda iptal edilince (örneğin büyük sızıntıdan dolayı) diğer kanalda test deviri çalışıyor |
| Programlanabilir test fazları | Ön zaman, ön dolum, ön tahliye, stabilize, ölçüm, tahliye |
| Test cinsine özgül limit değeri | Ön dolum basınç, Dolum basınç Kanala özel has komite ve tekrar işletme limiti |
| Kullanım | Kolay menü kullanımı, şifre korumalı kullanıcı seviyeleri dahil |
| Parametre hafızası | 64 özel parametrelenebilir test programları ile alfasayısal program göstergesi Test programı cihazın arabirimleri veya USB-Kayıt cihazı üzerinden ihracat / ithalat edilir. |

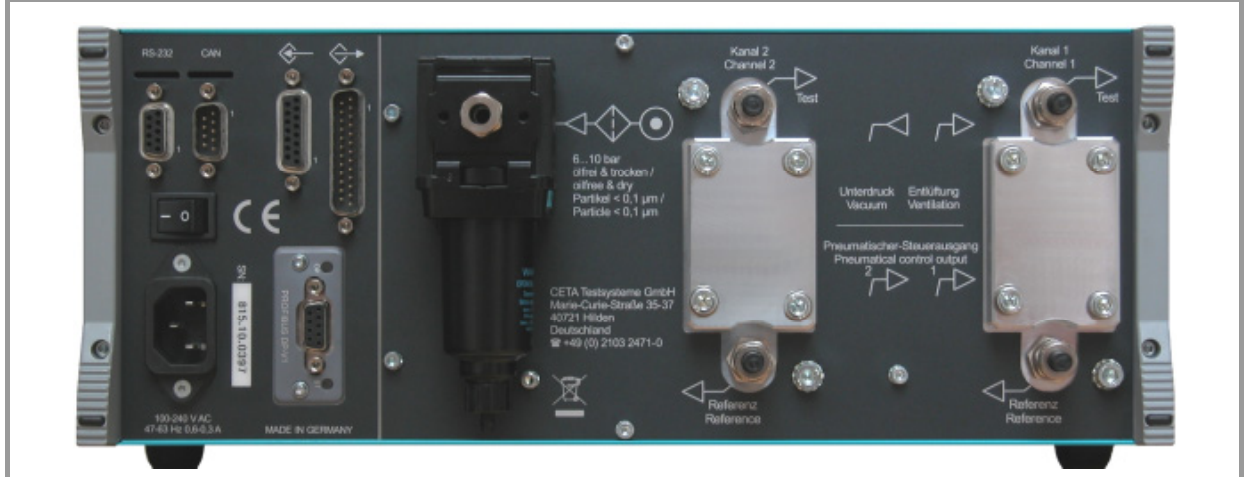

Başka fonksiyonlar Detaylı sonuç istatistik, devir sayacı, bakım ikaz göstergesi, Countdown-göstergesi, parametre değişimi-, ölçü eğri- ve ölçü seri kaydı, , Dynamic Link Library (DLL) for RS-232-interface programming

| Arabirimler | Fonksiyon | Dijital I/O (Standard) | RS-232 (Standard) | Profibus DP (Opsiyon) | (#) ((Opsiyon) |
|-------------|----------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| | Start / Stop / Reset | X | X | X | X |
| | Program seçeneği | X | X | X | X |
| | Cihaz durumu / Sistem hatası | X | X | X | X |
| | Değerlendirme (hatasız / hatalı) | X | X | X | X |
| | Parametre | | X | X | X |
| | Ölçü sonuçları | | X | X | X |
| | Detaylı hata bildirimi | | X | X | X |

Diğer birimler istek üzerine

İhtiyaç gerilimi güç tüketimi 100 – 240 V AC, 47 – 63 Hz, 0,6 – 0,3 A yapılandırmasına bağlı max. 60 W

İhtiyaç olan hava basıncı 6 - 10 bar ve 0,5 bar kontrol basıncından yüksek (ISO 8573-1)

Pnömatik-bağlantılar Giriş (basınç hava ihtiyacı): 6 mm bağlama yüzüğü Çıkış kontrol parçası için : 6 x 1 mm başlık somunu veya 6 mm sıkıştırma yüzüğü (opsiyon) pnömatik kontrollü çıkış (isteğe bağlı)

Ölçüler Eni: 345 mm, Yükseklik: 145 mm (3 HE), Derinlik: 435 mm

Ağırlık yaklaşık 10 kg

Ürünle beraber verilenler Özel ambalaj, güç kablosu, dokümentation CD’de, AT uygunluk beyanı, kalibrasyon belgesi, D-Sub-Fişi, giriş ve çıkış kablosu dahil (PLC-Bağlantısı), yedek conta kapağı ve yedek sıkıştırma vidası yada yedek sıkıştırma yüzüğü

DKD-Kalibrasyonu ve DKD-Belgesi Bütün yeni CETATEST 815 test cihazları -1 ile +17 bar arasındaki basınç alanı ve ölçü selülü 500 Pa olan cihazlar ücretsiz olarak DKD-Belgesi ile sevk edilir.

Garanti Yıllık bakımda ile 3 yıl, opsiyonel uzatma 5 yıl

Aksesuar (opsiyon) Filtre kombinasyonu, standard leak, sızdırmaz 3/2 yollu valf, diğer aksesuarlar CETA aksesuar kataloğunda

CETA Testsysteme GmbH
Marie-Curie-Straße 35-37
40721 Hilden
- GERMANY -

Tel.: +49 (0) 2103 / 2471 - 75
 Fax: +49 (0) 2103 / 2471 - 76
 E-Mail: sales@cetatest.com
 Internet: www.cetatest.com